

無線式吊荷監視カメラシステム ワイヤレスウォッチャーmini

(型式:WM44)



カメラ本体
(WM44-CAM)



受信機一体型モニタ
(WM44-SHD)

2.4kgの軽量カメラ

伝送距離最長120m
(※使用環境による)

映像遅延100ミリ秒
(※ベストエフォートでの計測値)

カメラ電源用
外付けバッテリー付属

Full HD映像

最大8倍デジタルズーム
(ピンチズーム・コントローラー不要)

カメラの自重で下を向く
バランサー機能

ナイトモードで
夜間作業にも強い

WDR(ワイドダイナミックレンジ)
機能搭載

スタビライザー(手ブレ補正)
機能搭載

ボルト1本で簡単取付

モニタはバッテリー仕様で
持ち運び可能(※別途オプションバッテリー)

主な仕様


カメラ部分 (WM44-CAM)

伝送方式 伝送距離	無線、最長120m ※使用環境による	無線周波数帯	5.6GHz (映像・操作とも) ※チャンネル幅は20MHz
カメラ電源	バッテリー、もしくはフームトップからの クレーン電源(DC24V)	使用可能 チャンネル数	10チャンネル ※使用するのは1波のみ
映像素子	1/2.8型 CMOSセンサー	映像遅延	100ミリ秒 ※ベストエフォートでの計測値 ※使用環境により多少の誤差あり
有効画素数	約200万画素	連続稼働時間	バッテリーの場合、約10時間
レンズ	デジタル8倍ズームレンズ(手ブレ補正機能搭載)	寸法	(W)110×(D)87×(H)150mm ※バランサー含まず
水平画角	59°	カメラ質量	約2.4kg(バッテリー除く)
最低被写体照度	0.0001lx		
環境耐性	IP67		

受信機一体型モニタ (WM44-SHD)

画面	7インチ IPS LCD
解像度	1920×1200
最大輝度	1800Nits
動作温度	-1.1度~37.8度
保管温度	-17.8度~48.9度
電源電圧	DC10V~34V
寸法	(W)180×(D)30mm×(H)120

構成部品

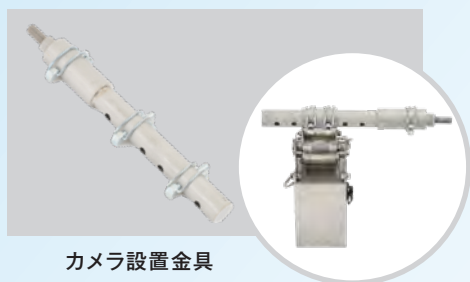

カメラ設置金具



カメラ用バッテリー
(バッテリーケース・
バッテリー本体・充電器)



モニタ用バッテリー
(バッテリー本体・充電器)
※オプション品



モニタハンドル+
ネックストラップ
※オプション品



安全にご使用いただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。



協立電子工業株式会社

KYORITSU

大阪本社: TEL. 06-6333-2561

東京営業所: TEL. 042-721-6840

名古屋営業所: TEL. 052-693-6617

KDK Proska Pte. Ltd.(シンガポール): TEL. +65-6909-6398

福岡営業所: TEL. 092-558-3306

東北営業所: TEL. 022-766-9141

千葉営業所: TEL. 047-402-3672

